



Ø244mm 6000 ÷ 8000W


B14 BN132 - NV - DS

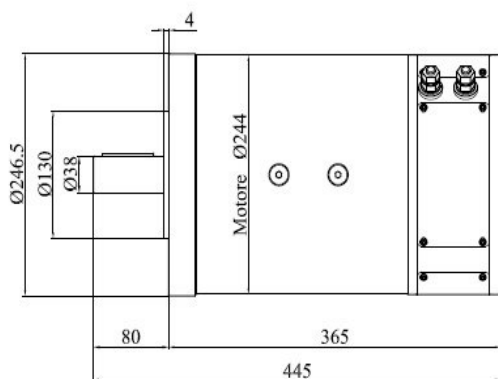


B5 BN132 - NV - DS

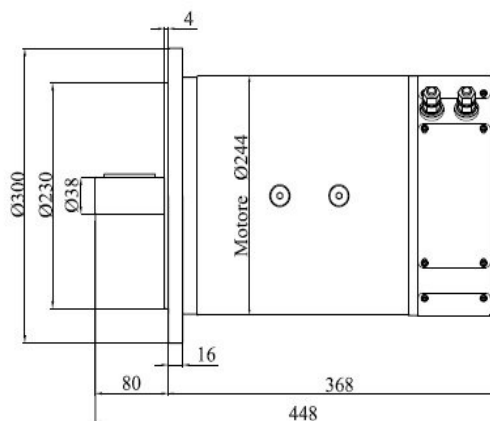

B14 BN132 - NV - FMT - DS

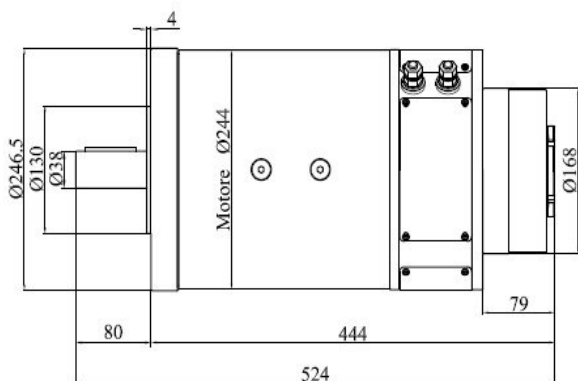

B5 BN132 - NV - FMT - DS

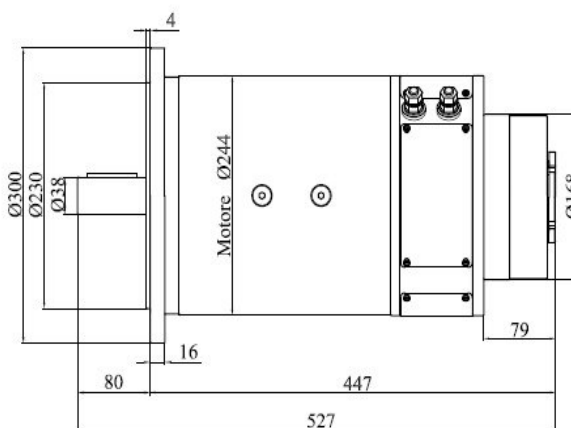



D.C. MOTORS

6000W ECCITAZIONE IN SERIE – SERIES EXCITATION

Tensione <i>Voltage</i>	Giri <i>Round</i>	Coppia <i>Torque</i>
<i>V</i>	<i>Rpm</i>	<i>Nm</i>
48	1800	32.5

7000W ECCITAZIONE IN SERIE – SERIES EXCITATION

Tensione <i>Voltage</i>	Giri <i>Round</i>	Coppia <i>Torque</i>
<i>V</i>	<i>Rpm</i>	<i>Nm</i>
48	1700	40

8000W ECCITAZIONE IN SERIE – SERIES EXCITATION

Tensione <i>Voltage</i>	Giri <i>Round</i>	Coppia <i>Torque</i>
<i>V</i>	<i>Rpm</i>	<i>Nm</i>
48	1400	50

I motori sono disponibili anche con voltaggio a 72V e 80V e a richiesta con eccitazione separata, composta o parallela.

Motors are available also with voltage to 72V and 80V and on request with separate, compound or shunt excitation.